




Приложение:	Всички категории улици в малките градове, както и обслужващи и главни улици, булеварди и кръстовища в големите градове и др.
Корпус:	Алуминий, с антикорозионно покритие
Оптика:	Лещи изработени от PMMA, UV-стабилизирани
Разсейвател:	Закалено стъкло/поликарбонат
Монтаж:	На конзола или директно на стълб Ф60мм
Опции:	Димиране DALI/1-10V; стъпално регулиране
Application:	All categories streets in small towns as well as service collection and main steets, avenues and cross-roads in large cities etc.
Body:	Aluminium, with anti-corrosion coating
Optics:	Lens made by PMMA, UV-stabilized
Diffuser:	Tempered glass/polycarbonate
System of fastening:	Directly on console or directly on the pole Ф60mm
Options:	Dimmable DALI/1-10V; Step Dimming


## Стандартно / Standard

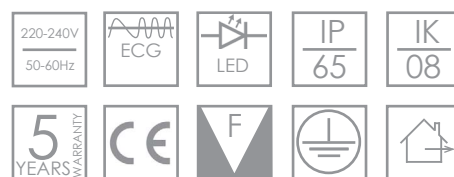

## Опции / On request



## Размери / Dimensions



## Варианти / Versions

Модел Model	Мощност Power [W]	Размери Dimensions AxBxC [mm]	Цв. температура Color temperature [K]	Светлинен поток Luminous flux [lm]	Ra Ra [CRI]	Входно напрежение Power Supply [V]
PROSTAR 20	20	320x160x95	4500-5500	2400	>70	220-230
PROSTAR 30	30	320x160x95	4500-5500	3600	>70	220-230
PROSTAR 40	40	320x220x95	4500-5500	4800	>70	220-230
PROSTAR 50	50	320x220x95	4500-5500	6000	>70	220-230
PROSTAR 60	60	320x220x95	4500-5500	7200	>70	220-230
PROSTAR 80	80	320x220x95	4500-5500	9600	>70	220-230
PROSTAR 90	90	320x320x95	4500-5500	10800	>70	220-230
PROSTAR 120	120	320x320x95	4500-5500	14400	>70	220-230